



## • Standaard programma

Line 18® is een standaard programma deurbeslag geschikt voor binnendeuren in woningbouw en lichte utiliteitsbouw.


## • Kwaliteitsbeslag

Het productprogramma Line 18® is vervaardigd van roestvast staal en laat een intensief gebruik en regelmatige reiniging toe zonder dat de afwerking daaronder leidt. Het deurbeslag is geschikt voor gebruik op standaard binnendeuren. Voor zware deuren of buitendeuren adviseren we u de producten uit het Randi-line programma.

## • Prijs/kwaliteit-verhouding

Het programma Line 18® voldoet aan alle eisen van de hedendaagse bouw. Kwalitatief hoogwaardige producten, snelle en eenvoudige montage, eigentijdse / tijdloze vormgeving.

## • Systeem met schroefgeleiding

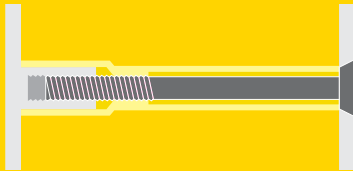


Het Line 18® systeem met schroefgeleiding waarborgt een snelle en duurzame montage. Het systeem leidt de schroeven direct door de deur naar een schroefbus op de tegenoverliggende rozet. Met een snelle en stevige montage als resultaat! De bus heeft een iets kleinere diameter dan de schroef, waardoor deze laatste als een zelftappende schroef zijn eigen draad kan aanbrengen.


## • Snelle en eenvoudige montage

## • Stevige bevestiging

## • Bespaart u tijd en geld

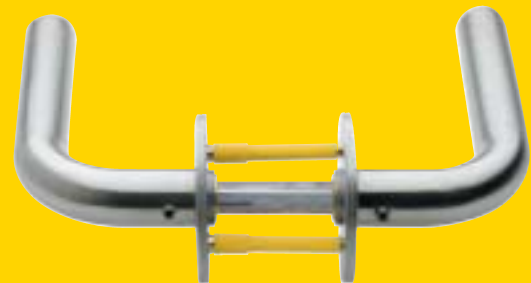

## • Madeschroeven borgen de krukstift



De nieuwe combinatie van madeschroef en stift die voor Line 18® werd ontworpen, resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert bij normaal gebruikte binnendeuren.

## • Getest volgens EN 1906

### Gebruikscategorie

Er wordt gewerkt met een systeem van vier klassen:


- klasse 1: semi-intensief gebruik waarbij de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen en met een kleine kans op verkeerd gebruik, bv. binnendeuren in huizen;
- klasse 2: semi-intensief gebruik door mensen die meestal de nodige voorzichtigheid in acht nemen, maar met een zekere kans op verkeerd gebruik, bv. binnendeuren in kantoren;
- klasse 3: intensief gebruik door mensen die niet de nodige voorzichtigheid in acht nemen en met een grote kans op verkeerd gebruik, bv. deuren in openbare ruimten;
- klasse 4: intensief gebruik bij deuren die regelmatig geweld te verduren krijgen, bv. voetbalstadions, scholen, kazernes, luchthavens, openbare toiletten, enz.

De deurkrukken Line 18® zijn door Randi, met succes, getest en beoordeeld conform de meest recente Europese EN 1906-norm klasse 3 (voor intensief gebruikte deuren).


klasse 4	Randi-Line®
klasse 3	Line 18®
klasse 2	
klasse 1	

# nr. 7020

Deurkruk U-vorm, Ø18 mm,  
buis van roestvast staal.  
Levering per paar.

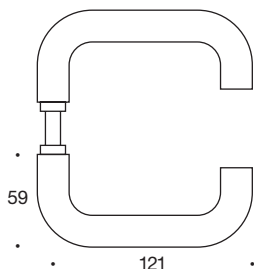


nr. 7020.00



Deurkruk zonder rozet, voor montage  
op schild. Deurdikte 35-65 mm.


nr. 7020.084




Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde  
rozet van roestvast staal. Centerafstand  
van 38 mm tussen de schroeven. Ø 52  
x 4 mm afdekrozetten. Geen schroeven  
zichtbaar. Geleverd met patentbouten en  
houtschroeven inclusief systeem voor  
schroefgeleiding. Deurdikte 35-65 mm.

# nr. 7021

Deurkruk L-vorm. Ø 18 mm,  
buis van roestvast staal.  
Levering per paar.

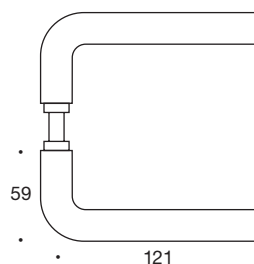


nr. 7021.00



Deurkruk zonder rozet, voor montage  
op schild. Deurdikte 35-65 mm.


nr. 7021.084




Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde  
rozet van roestvast staal. Centerafstand  
van 38 mm tussen de schroeven. Ø 52  
x 4 mm afdekrozetten. Geen schroeven  
zichtbaar. Geleverd met patentbouten en  
houtschroeven inclusief systeem voor  
schroefgeleiding. Deurdikte 35-65 mm.

# nr. 7060

Deurkruk, gebogen L-vorm in verstek, roestvast staal Ø 18 mm.  
Levering per paar.

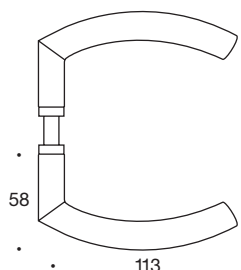


nr. 7060.00



Deurkruk zonder rozet. Voor montage op schild. Deurdikte 35-65 mm.


nr. 7060.084




Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozet van roestvast staal. Centerafstand van 38 mm tussen de schroeven. Ø 52 x 4 mm afdekrozetten. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten en houtschroeven inclusief systeem voor schroefgeleiding. Deurdikte 35-65 mm.

# nr. 7065

Deurkruk, gebogen T-vorm, roestvast staal Ø 18 mm.  
Levering per paar.

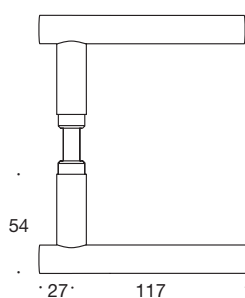


nr. 7065.00



Deurkruk zonder rozet. Voor montage op schild. Deurdikte 35-65 mm.

nr. 7065.084



Deurkruk met vastdraaibaar gemonteerde rozet van roestvast staal. Centerafstand van 38 mm tussen de schroeven. Ø 52 x 4 mm afdekrozetten. Geen schroeven zichtbaar. Geleverd met patentbouten en houtschroeven inclusief systeem voor schroefgeleiding. Deurdikte 35-65 mm.